

Stručný návod na inštaláciu


4Blue Lineva U19 | 595 × 595 a 295 × 1195 | verzia Standard ON/OFF a DALI

Pred začatím



Tento dokument poskytuje stručný prehľad inštalácie pomocou piktogramov. Inštaláciu, skúšanie a uvedenie do prevádzky smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár pri odpojení elektrického obvodu.


1

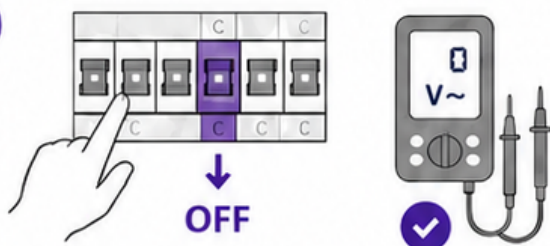

Odpojte napájanie

Vypnite elektrický obvod, v prípade potreby ho zaistite proti opätovnému zapojeniu a pred začatím práce overte, že sieťové napájanie je odpojené.


2

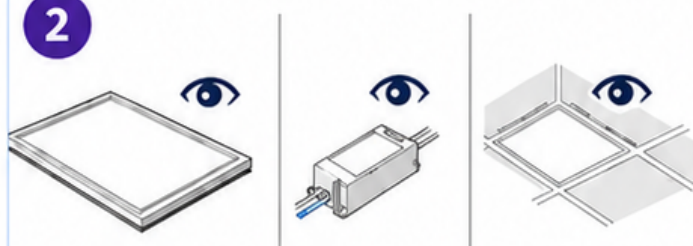

Skontrolujte a pripravte

Skontrolujte svietidlo, napájací zdroj, otvor v stropě a nosnú konštrukciu. Poškodené komponenty neinštalujte.


3

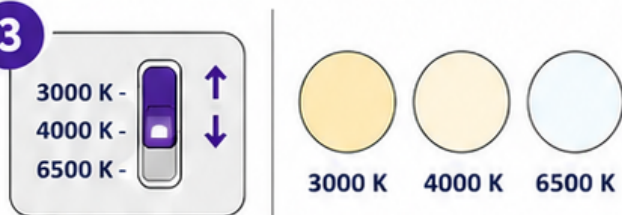

Nastavte CCT

Pred zapnutím napájania svietidla zvolte požadovanú CCT: 3000 K, 4000 K alebo 6500 K.


4

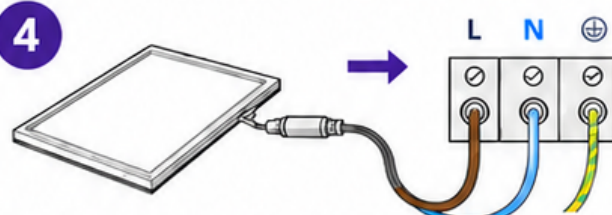

Pripojte prvý panel

Pripojte prvé svietidlo k sieťovému napájaniu podľa schváleného spôsobu zapojenia a projektovej dokumentácie. Nepripájajte pri zapnutom napájaní.


5

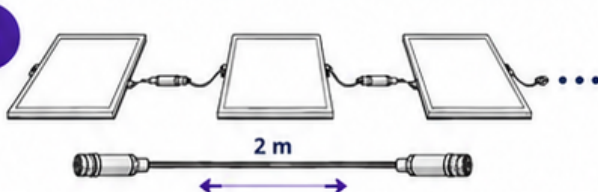

Prepojte ďalšie panely

Ak je súčasťou dodávky pripájacia súprava 4Blue, prepojte ďalšie panely pomocou 2 m prepájacieho kábla samec/samica.


6

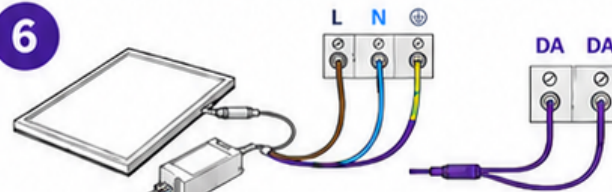

Verzia DALI

Pri modeloch DALI pripojte riadiaci pár DALI samostatne podľa projektovej dokumentácie.


7

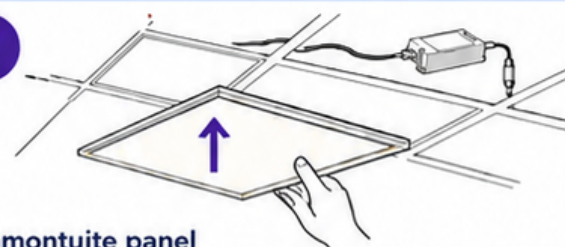

Namontujte panel

Vložte panel do stropného rastra alebo rámu. Napájací zdroj umiestnite bezpečne a dbajte na to, aby káble neboli pritlačené ani namáhané.

8

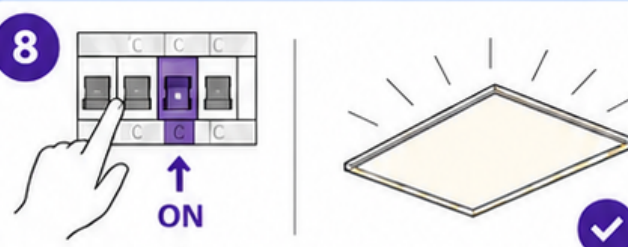

Obnovte napájanie a otestujte

Znovu zapnite elektrický obvod, overte správnu funkciu a skontrolujte, či sú všetky svietidlá bezpečne nainštalované.


Bezpečnostné pokyny a informácie o zhode s požiadavkami EÚ

Tento dokument používajte s presne dodaným modelom a uchovajte ho spolu s projektovou dokumentáciou.



Dôležité bezpečnostné pokyny


1



Kvalifikovaný elektrikár

Inštalácia, skúšanie, uzemnenie, výber ochranných zariadení a uvedenie do prevádzky sú odborné elektrotechnické práce.

2



Iba pri odpojenom obvode

Vždy pracujte pri odpojenom napájaní. Pri zapnutom napájaní nepripájajte ani neupravujte elektroinštaláciu.

3



Použitie v interiéri

Len na použitie v interiéri v určenom prostredí. Stupeň krytia IP40 platí pre svietidlo podľa špecifikácie presného modelu.


4



Svietidlo triedy II

Rešpektujte označenia výrobku a presne dodaný výrobok používajte iba na určený účel.


5



Kompatibilné pripájacie komponenty

Používajte iba vzájomne kompatibilné komponenty zo schválenej pripájacej rodiny 4Blue a podľa projektovej dokumentácie.

6



Zapojenie podľa verzie

Verzie Standard ON/OFF a DALI používajú odlišné riadenie. Dodržujte správnu schému zapojenia pre presne dodaný model.



Informácie o zhode s požiadavkami EÚ



Označenie CE



WEEE




Použitie v
interiéri



Trieda II

Svietidlo inštalujte a používajte iba na určený účel a v súlade s platnými vnútroštátnymi elektrotechnickými predpismi. Presne dodaný model nesie príslušné označenia výrobku. Ak sa to na daný model vzťahuje, výrobok a sprievodná dokumentácia preukazujú splnenie príslušných požiadaviek EÚ vrátane označenia CE a požiadaviek na separovaný zber elektrických a elektronických zariadení po skončení životnosti (WEEE). Uchovajte technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode pre presne dodaný model. Po skončení životnosti svietidlo nevyhadzujte do komunálneho odpadu.



Zodpovednosť za inštaláciu

Miesto prívodu, návrh obvodu, dimenzovanie vodičov, úbytok napätia, uzemnenie, ochranné zariadenia, topológia DALI, skúšanie a uvedenie do prevádzky musí určiť kvalifikovaný elektrikár alebo projektant.



Referenčné údaje výrobku

4Blue Lineva U19 | 3-CCT: 3000 / 4000 / 6500 K | až 180 lm/W | CRI >80 | IP40 | PF >0,95 | RG0 | 5-ročná záruka podľa zverejnených záručných podmienok.